




Einsatz von OptiSec in der Schweinehaltung




Beispielrechnung

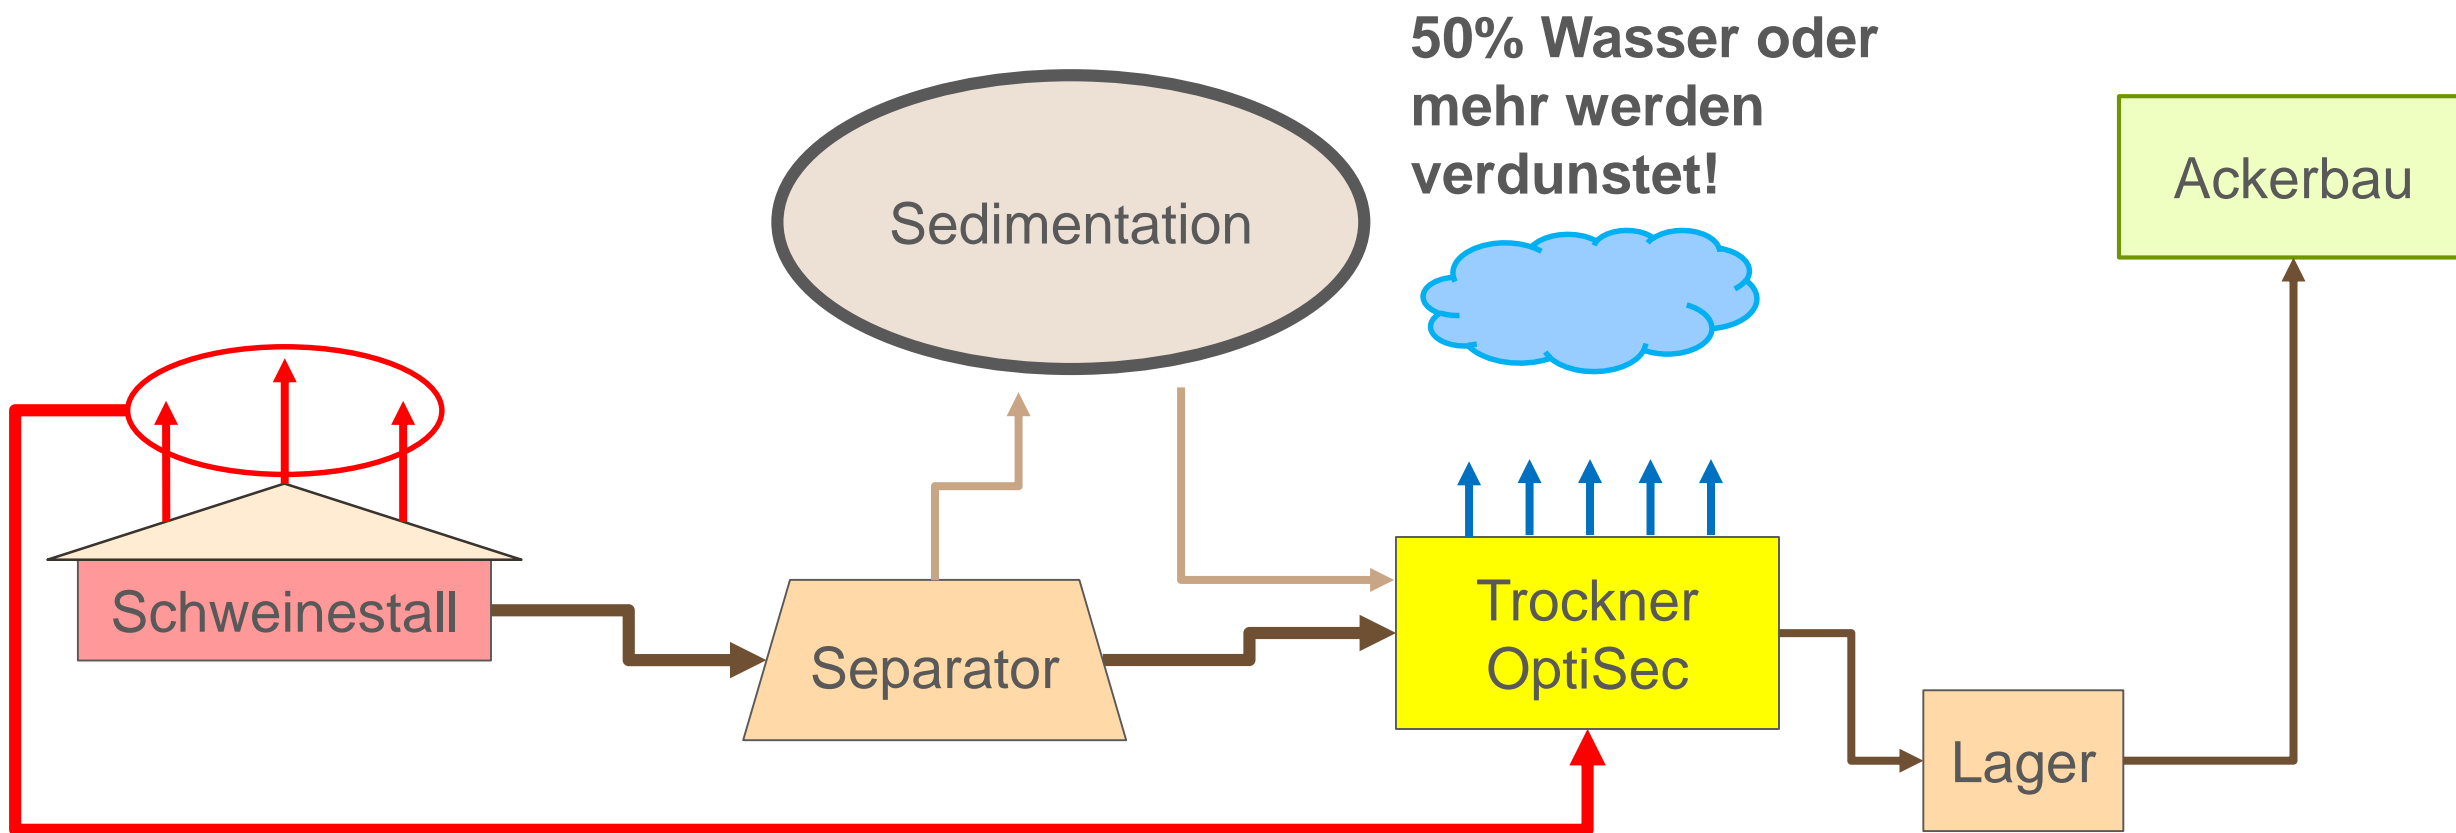

Gesamter Stoffstrom der Gülletrocknung

2000 m³ Gülle TS 6 %
Input pro Jahr

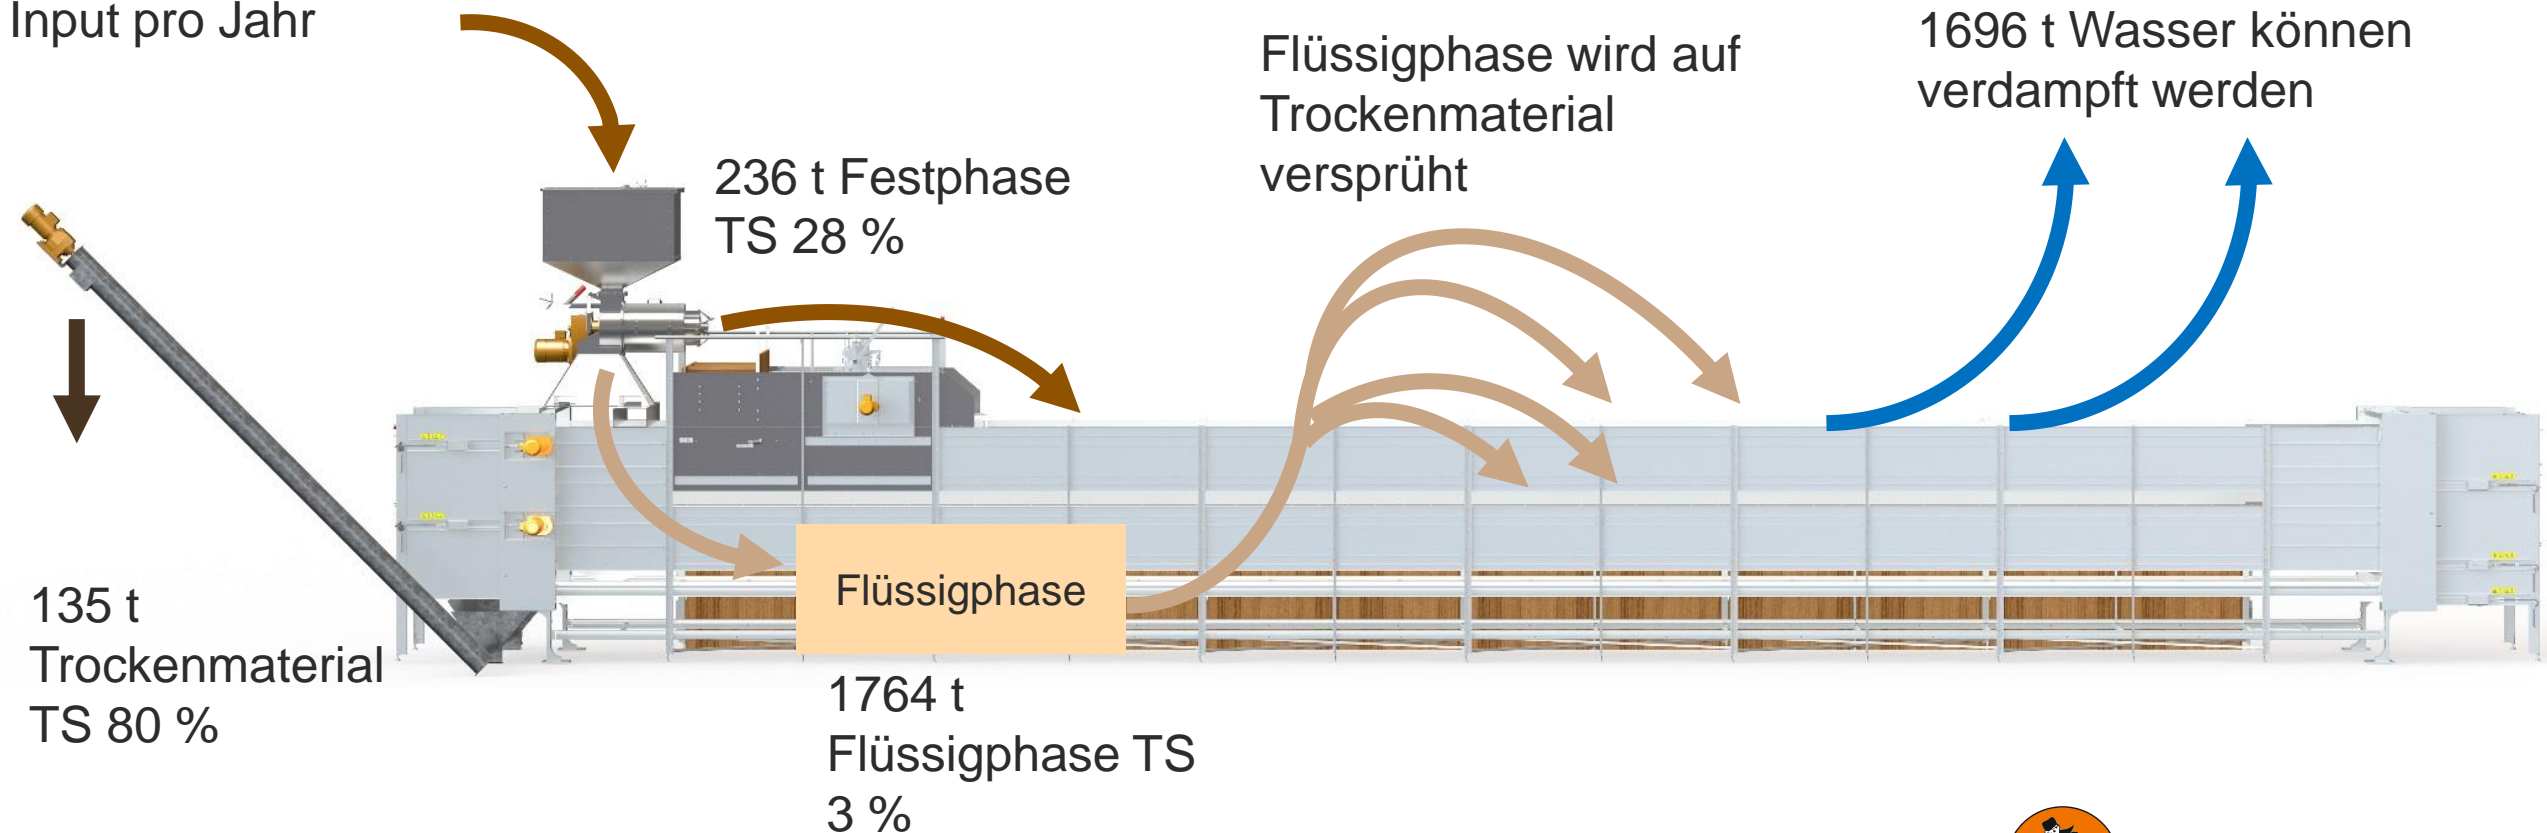

Big Dutchman